

# Pistoterät

## YLEISIÄ OHJEITA PISTOON

Dormerin pistoterä on kolmisärmäinen kääntöterä. Kääntöterät valmistetaan Copikateräksestä ja niitä on saatavana kirkkaina, TiN - ja TiAlN - pinnoitettuna. TiAlN - pinnoite on kovempi kuin TiN ja se kestää myös korkeampia lämpötiloja.



Kääntöterän kyljet ovat maljahiotut, joten päästö on oikea sekä säteen, että akselin suunnassa.

Lastunmurtaja on muotoiltu siten, että lastunmurto on parhaimmillaan pitkälastuisissa aineissa.


## KÄÄNTÖTERIÄ ON KAHTA KOKOA

Kääntöteriä on saatavana kahta eri kokoa. Molempia kokoja on suoraleikkuisina, sekä 8° ja 15° asetuskulmilla, oikea- ja vasenkätisinä.

Lukitusrengasuria varten on saatavana seuraavat terälevyydet 1.1, 1.3, 1.6, 1.85 ja 2.15 mm.

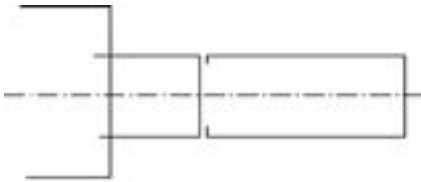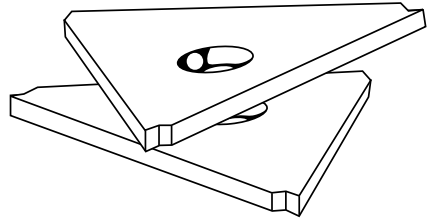

asetuskulma



suora



oikeakätinen



vasenkätinen



oikeakätinen pidin

vasenkätinen pidin

