

Porta-Inserti

INFORMAZIONI GENERALI SUI PORTA-INSERTI



I porta inserti prodotti da Dormer utilizzano inserti riposizionabili a tre taglienti. Gli inserti sono costruiti in acciaio HSCo in versione lucida TiN o TiALN. Il TiALN ha una durezza superiore al TiN e sopporta temperature d'esercizio più elevate. I fianchi degli inserti sono rettificati concavi, il che significa che l'angolo di spoglia sarà corretto sia radialmente che assialmente.

Sui medesimi è realizzato un rompitruciolo in corrispondenza dei tre spigoli di taglio, per ottenere il tipo di truciolo migliore in fase di lavorazione di materiali a truciolo lungo.


INSERTI IN DUE MISURE

Gli inserti riposizionabili sono disponibili in due misure con taglienti rettilinei o con inclinazione del tagliente ad 8° e 15° , nelle versioni sia a taglio destro che sinistro.

Sono inoltre disponibili inserti per sedi standard di anelli Seeger con spessori variabili da 1.1, 1.3, 1.6, 1.85 a 2.15 mm.

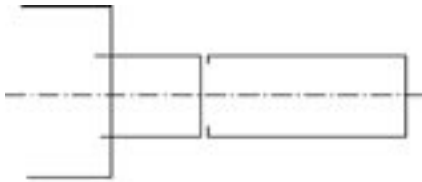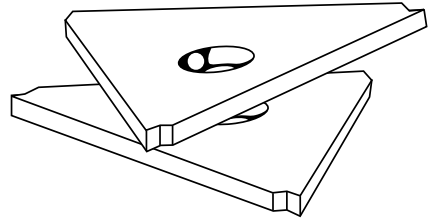

Inclinazione tagliente



Tagliente diritto



portautensili per taglio destro

per taglio destro



portautensili per taglio sinistro

per taglio sinistro

