

Afsteekgereedschappen




ALGEMENE TIPS VOOR AFSTEEKGEREEDSCHAPPEN

Dormer's afsteekgereedschappen zijn voorzien van wisselplaten met drie snijkanten. Deze zijn vervaardigd van kobalt-gelegeerd snelstaal en verkrijgbaar zonder oppervlaktebehandeling, of met TiN of TiAlN-coating. TiAlN is harder dan TiN en is bestand tegen hoge temperaturen.

De zijkanten van de wisselplaten zijn hol uitgevoerd, waardoor de vrijloop zowel radiaal als axiaal correct is. In het snijdende oppervlak van de snijkant is een spaanbreker gevormd, om de best mogelijke spaanvorm te verkrijgen bij de bewerking van langspanige materialen.

WISSELPLATEN IN TWEE AFMETINGEN

De wisselplaten zijn verkrijgbaar in twee afmetingen, met rechte snijkanten of met een afschuining van 8° of 15° (links en rechts). Tevens zijn de wisselplaten voor standaard afsteekgroeven met een breedte van 1,1 – 1,3 – 1,6 – 1,85 en 2,15 mm verkrijgbaar.

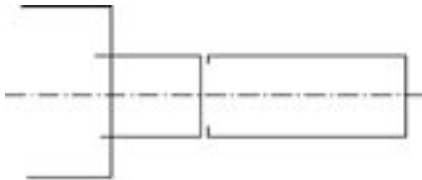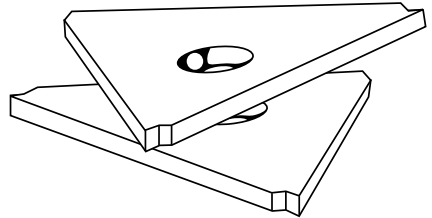

Recht




Rechtse houder

Rechts



Links



Linkse houder

